
pafex
Nautisme

ACCUPHY

NEW 2027



PING LIVE SONAR

NEW 2027



ACC-PINGSONAR | UV x1 |

1549,90 €
C160-138391F

PingLive Sonar est un système Live Sonar sans fil innovant qui utilise votre téléphone ou votre tablette comme écran grâce à une connexion Wi-Fi.
L'unité du transducteur intègre un processeur embarqué, éliminant la nécessité d'un boîtier externe (black box) et réduisant le nombre de câbles de 50 % par rapport aux systèmes Live Sonar traditionnels.
Grâce au routeur Wi-Fi inclus, le transducteur transmet les données sonar directement vers votre écran, offrant des images sous-marines nettes et en temps réel avec une installation minimale.

Spécifications de la sonde
Dimensions : 160 × 104 × 48 mm
Poids : 1080 g (avec câble)
Fréquences : 450 – 1 100 kHz
Consommation électrique : 22 W typique, 40 W maximum
Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C
Profondeur / distance maximale : 91 m
Angle : 135 degrés
Spécifications du routeur WIFI ONE
Dimensions : 85 × 75 × 35 mm
Poids : 0,12 kg
Plage de température : −20 °C à 40 °C
Ports sonde : 1
Alimentation : 11–18 VDC
Consommation électrique : 3 W typique, 6 W maximum
Fréquence : 2,4 / 5,8 GHz
Modes Wi-Fi : IEEE802.11A/B/G/N/AC
Portée Wi-Fi effective : 21,3 m*



In the box




ACCUPHY


PING LIVE SONAR

3 VUES LIVE


DOWN

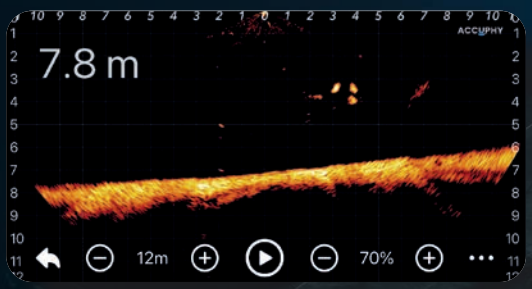

PANORAMIQUE

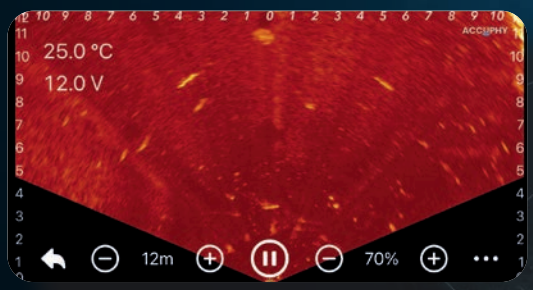

FRONT

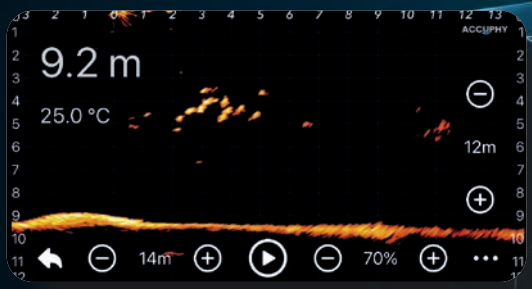


ACCUPHY

PING LIVE SONAR





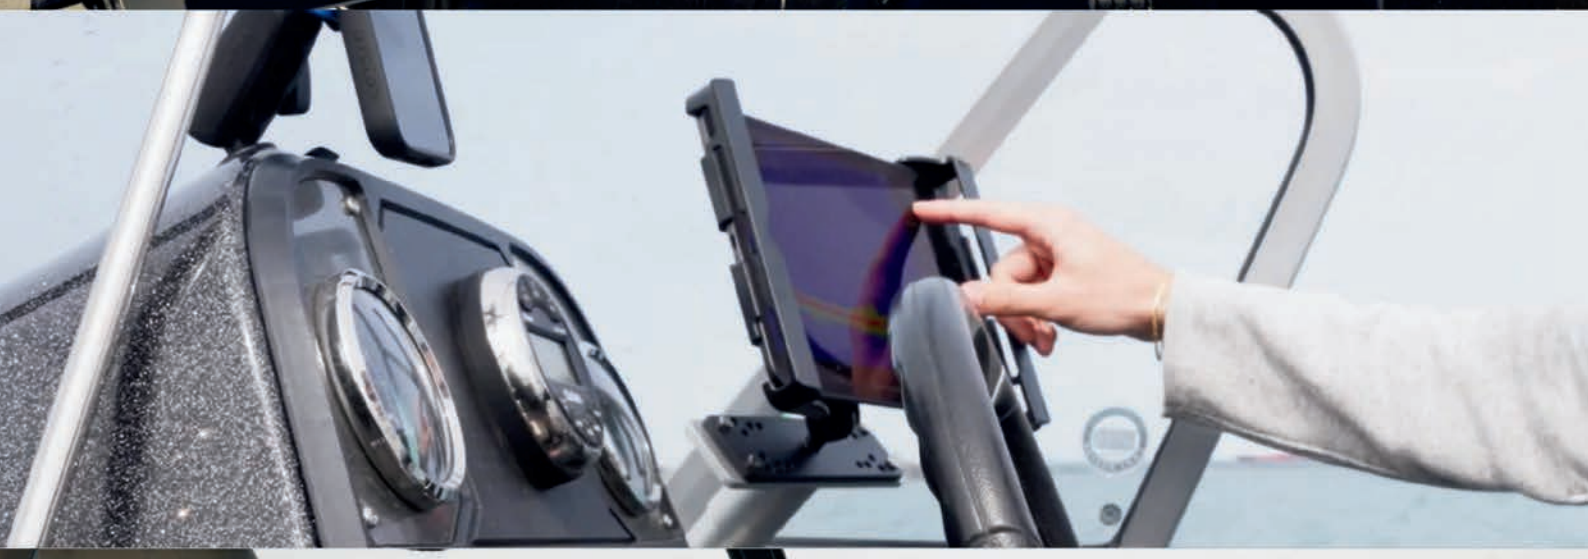



ACCUPHY

PING LIVE MINI







PING LIVE MINI

NEW 2027



749,90 €
C170-63024F

ACC-PINGMINI | UV x1 |

Le PingLive Mini Sonar redéfinit le sonar en temps réel en combinant performance professionnelle, simplicité d'utilisation et portabilité maximale.
Grâce à son système d'imagerie en direct avancé, vous visualisez instantanément les poissons, les structures et l'activité sous-marine avec une clarté remarquable. La technologie exclusive Combo View permet d'observer simultanément ce qui se trouve devant et sous votre bateau, offrant une compréhension immédiate de votre environnement de pêche.

SPÉCIFICATIONS DU TRANSDUCTEUR
Dimensions : 125 × 100 × 23 mm
Poids : 0,6 kg (≈ 595 g)
Angle du faisceau : 39° (Live Forward & Live Down)
Longueur du câble du transducteur : 6 m
Nombre de broches du connecteur : 8
Plage de température : 0 °C à 40 °C

SPÉCIFICATIONS DU ROUTEUR ONE
Dimensions : 85 × 75 × 35 mm
Poids : 0,12 kg
Plage de température : −20 °C à 40 °C
Ports transducteur : 1
Alimentation : 11–18 VDC
Consommation électrique : 3 W typique, 6 W maximum
Fréquences : 2,4 / 5,8 GHz
Modes Wi-Fi : IEEE802.11A/B/G/N/AC
Portée Wi-Fi effective : 21,3 m*
*Une source d'alimentation capable de fournir au minimum 6 A en sortie est requise.





In the box



8 VUES


DOWN 1
DOWN 2
SIDE/FRONT
COMBO VIEW
DOWN SCAN
CHIRP
PECHE SUR GLACE LIVE
PECHE SUR GLACE CHIRP




3 TECHNOLOGIES

LIVE + DOWNSCAN + CHIRP

DOWN LIVE 1

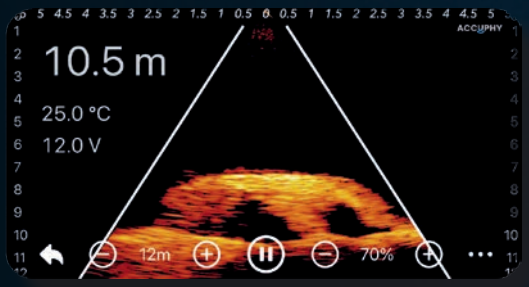


DOWN LIVE 2

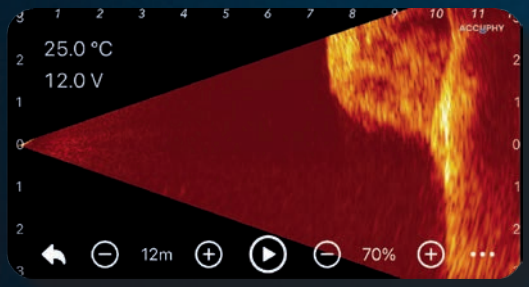


FRONT LIVE




COMBO VIEW
DOWN + FRONT LIVe

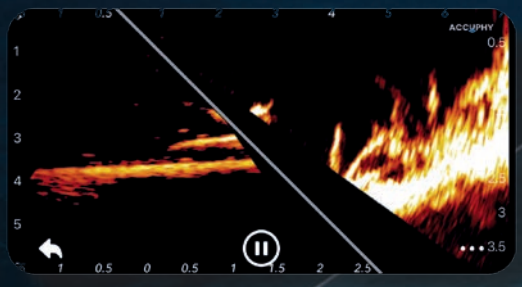

DOWN SCAN

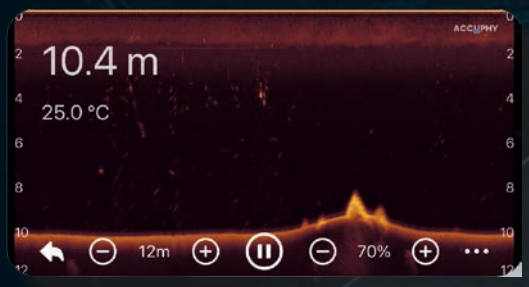

CHIRP

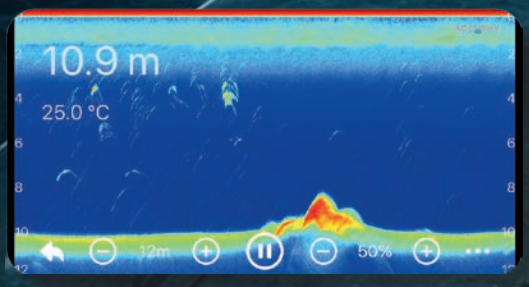

ACCESSOIRES

SUPPORT ZÉRO DEGRÈ

ACC-0DEGRE | UV x1 |


NEW 2027

Support 0 degrès pour sonde sonar.
Idéal pour pêche verticale ou sharp shooting.

39,99 €
C204-2800R







O degrè

Montage standard

ROUTEUR

ACC-ROUTEUR-SAV | UV x1 |

Routeur

220,00 €
C200-15700R





FONCTIONNALITÉS DE L'APPLICATION

Stabilisation d'image intelligente
Les eaux agitées ou les mouvements du bateau n'altéreront pas votre vision. La stabilisation d'image compense les mouvements de l'eau pour offrir, en temps réel, une image sous-marine plus fluide et plus nette. Profitez de relevés de sondeur plus fiables et d'une meilleure visibilité des cibles, quelles que soient les conditions.

Fonction de cartographie et de marquage
Cartographiez facilement vos zones de pêche grâce à la fonction intégrée de cartographie et de marquage. Placez des repères, enregistrez des points de passage et sauvegardez des captures d'écran du sondeur. Votre parcours se transforme en une carte de pêche personnalisée : organisée, facile à suivre et à consulter ultérieurement.

Partage multi-appareil
Prend en charge la connexion simultanée de jusqu'à 3 appareils. Offre des réglages ajustables pour le gain, le contraste, les palettes de couleurs et le TVG. Un seul sondeur, une unité principale, trois écrans.

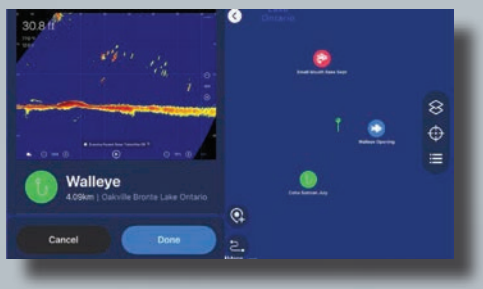

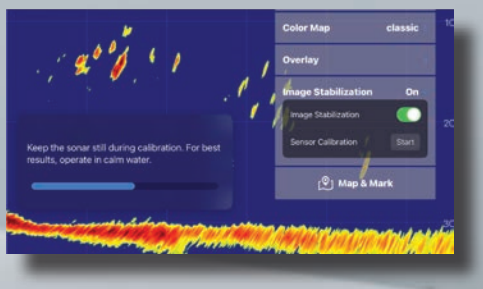



COMING SOON

PING BEAM

NEW 2027

SONAR CONVENTIONNEL 2D

ACC-PINGBEAM


- 455/800/1000KHz
Balayage latéral / Balayage vertical;

- 90/230KHz
Sonar conventionnel

- MidChirp 2D



3-in-1 UHD CHIRP +
Side Scan + Down Scan

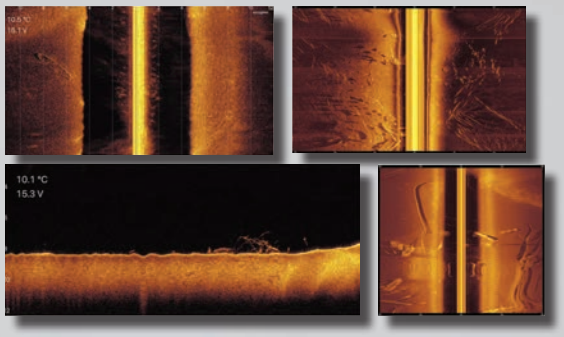

KING FISHER 10


Système d'affichage multifonction de 10 pouces

ACC-KING

Compatibilité flexible
Liberté d'utiliser vos applications préférées
Connectivité Wi-Fi et Bluetooth intégrée
Compatibilité avec une multitude d'accessoires
Connexion jusqu'à 2 sonars Accuphy

Conçu pour le milieu aquatique
Étanchéité de qualité marine
Robuste face aux conditions difficiles
Système d'affichage HD ultra-lumineux de 10 pouces



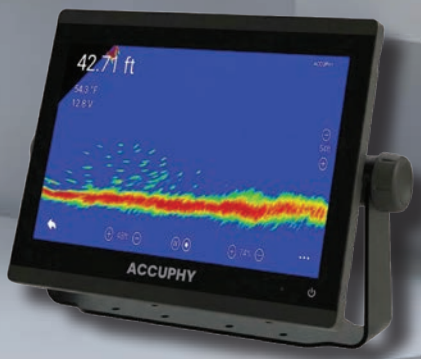

COMMERCIAL & INDUSTRY LINE

All-in-One Handheld Live Sonar

ACC-COMM

